

PLUG



Chargeur **TRIPHASÉ**

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES :

Connecteur :	Type 2 IEC 62196 (femelle)
Dimensions :	298 x 248 x 170 mm
Écran :	Écran couleur TFT de 2,8"
Couleur :	Blanc
Poids :	9 kg
Longueur du câble :	5 ou 10 mètres
Indice de protection :	IP54 / IK08
Type de matériau :	
Système de verrouillage :	Boîtier étanche avec serrure de sécurité à clé
Normes de référence :	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1


INTERFACE UTILISATEUR ET COMMUNICATIONS :

Connectivité :	Bluetooth 4.1 // Cloud (en option)
Configuration de l'appareil :	Application mobile WOLTIO
Activation de la recharge :	Via l'application mobile, l'accessoire clé Smart Enable et la carte RFID
Informations sur l'état de la recharge :	
Contrôle externe :	Entrée à contact sec et sortie à connecteur ouvert (max. 100 mA)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES :

Puissance de charge maximale :	22 kW
Courant de charge :	Configurable de 6 A à 32 A par phase.
Plage de tension AC :	400V $\pm$ 10% 3P+N+PE
Fréquence :	50 Hz
Mode de charge :	Mode 3
Température de fonctionnement :	-25°C à +50°C
Consommation en veille :	< 3 W

PLANS DIMENSIONNELS :

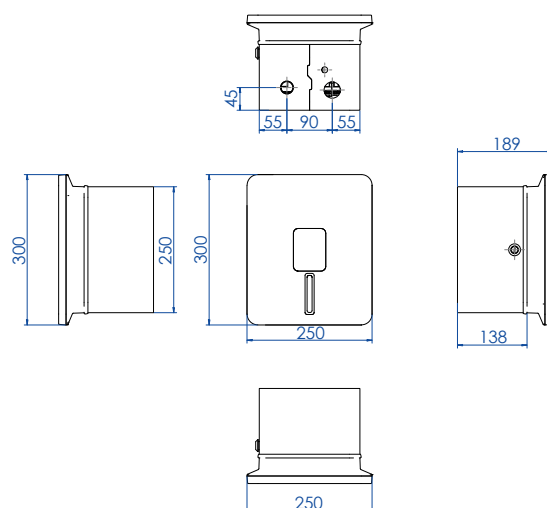

PLUG



Les bornes de recharge **WOLTIO PLUG** sont conçues pour les environnements commerciaux, offrant une solution de recharge sûre, pratique et flexible. Elles sont équipées d'une prise latérale avec système de verrouillage du câble et authentification RFID, garantissant un accès sécurisé et contrôlé. Elles sont également compatibles avec toute passerelle de paiement, permettant aux entreprises d'intégrer la plateforme de paiement de leur choix.



Installation facile



Conçu pour les environnements commerciaux



Connectivité Cloud en option



Déconnexion automatique



Haute durabilité



Side-mounted socket

Conçu et fabriqué en Espagne