

WOLTIO PRO



Cargador MONOFÁSICO

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Conector:	Tipo 2 (IEC 62196 MENNEKES)
Dimensiones:	298 x 248 x 170 mm
Color:	Blanco
Peso:	9 kg
Grado de protección:	IP54 / IK08
Tipo de material:	Cuerpo de acero, carátula de plástico
Cierre:	Caja estanca con bombín de seguridad con llave
Normativa de referencia:	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1
Longitud del cable:	5 o 10 metros
Pantalla:	TFT 2.9" a color

INTERFAZ DE USUARIO Y COMUNICACIONES:


Conectividad:	Bluetooth 4.1 // Cloud (Opcional)
Configuración del equipo	Aplicación móvil WOLTIO
Habilitación de carga:	Mediante APP, accesorio llave inteligente (Smart Enable) y tarjeta RFID
Información estado de carga:	Mediante indicador led rojo, verde y azul
Control externo:	Entrada libre de potencia y salida conector abierto (máx. 100mA)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Potencia máxima de carga:	7,4 kW
Corriente de carga:	Configurable de 6A a 32A
Rango de voltaje en CA:	230V $\pm$ 10% 1P+N+PE
Frecuencia:	50 Hz
Modo de carga:	Modo 3
Temperatura de funcionamiento:	-25°C a +50°C
Consumo en Stand-by:	< 3 W

*Incluye pinza de balanceo de carga

PLANOS DIMENSIONALES:

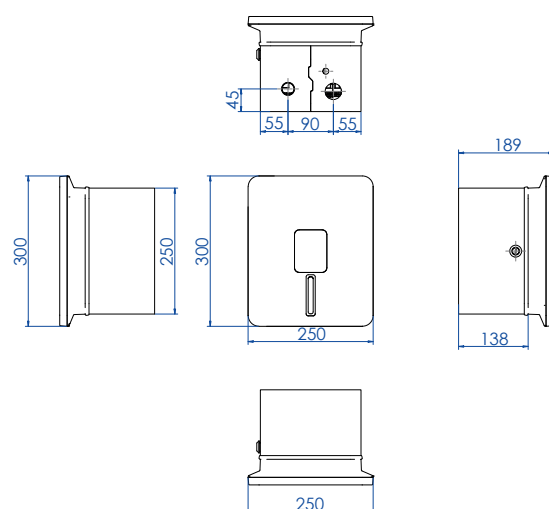

WOLTIO PRO



PROTECCIONES INTEGRADAS:

Protección magnetotérmica: 32 A / 40 A

Diferencial superinmunizado: Tipo A 40 A / 30mA

Protección contra sobre tensiones permanentes y transitorias

Rearme automático



Fácil
instalación



Instalación
con fotovoltaica



Cloud
Opcional



Balanceo de
carga



Altamente
resistente



Conexión
bluetooth

Nuestro modelo **WOLTIO PRO** incorpora en su interior todas las protecciones legalmente exigidas, lo que lo convierte en uno de los puntos de recarga más completos del mercado. Diseñado para entornos residenciales y apto tanto para interior como para exterior, el **WOLTIO PRO** cuenta con rearme automático, una tecnología 100 % electrónica y sin piezas móviles, que maximiza la vida útil del equipo.



Diseñado y Fabricado en España

+34 960 25 53 36 | www.woltio.com