

WOLTIO PRO



Chargeur **MONOPHASÉ**

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES :

Connecteur :	Type 2 (IEC 62196 MENNEKES)
Dimensions :	298 x 248 x 170 mm
Couleur :	Blanc
Poids :	9 kg
Indice de protection :	IP54 / IK08
Type de matériau :	Corps en acier, capot en plastique
Système de verrouillage :	Boîtier étanche avec serrure de sécurité à clé
Normes de référence :	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1
Longueur du câble :	5 ou 10 mètres
Écran :	Écran couleur TFT de 2,9"

INTERFACE UTILISATEUR ET COMMUNICATIONS :


Connectivité :	Bluetooth 4.1 // Cloud (en option)
Configuration de l'appareil :	Application mobile WOLTIO
Activation de la recharge :	Via l'application mobile, l'accessoire clé Smart Enable et la carte RFID
Informations sur l'état de la recharge :	Via des indicateurs LED rouges, verts et bleus.
Contrôle externe :	Entrée libre de potentiel et sortie à collecteur ouvert (max. 100 mA)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES :

Puissance de charge maximale :	7,4 kW
Courant de charge :	Configurable de 6 A à 32 A par phase.
Plage de tension AC :	230V $\pm$ 10% 1P+N+PE
Fréquence :	50 Hz
Mode de charge :	Mode 3
Température de fonctionnement :	-25°C à +50°C
Consommation en veille :	< 3 W

**Comprend une pince d'équilibrage de charge.*

PLANS DIMENSIONNELS :

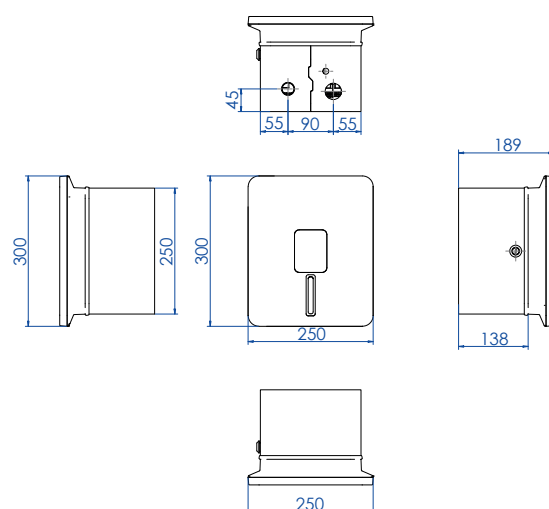

WOLTIO PRO



PROTECTIONS INTÉGRÉES :

Protection par disjoncteur : 32 A / 40 A

Dispositif différentiel résiduel (DDR) super immunisé : Type A 40 A / 30mA

Protection contre les surtensions permanentes et transitoires

Réarmement automatique



Installation facile



Intégration photovoltaïque



Connectivité Cloud en option



Équilibrage de charge



Haute durabilité



Connectivité Bluetooth

Le **WOLTIO PRO** intègre l'ensemble des dispositifs de protection légalement requis, ce qui en fait l'une des solutions de recharge pour véhicules électriques les plus complètes du marché. Conçu pour les environnements résidentiels et adapté aussi bien aux installations intérieures qu'extérieures, le **WOLTIO PRO** est équipé d'une technologie de réarmement automatique. Sa conception entièrement électronique, sans pièces mobiles, contribue à maximiser la durée de vie et la fiabilité du chargeur.



Conçu et fabriqué en Espagne

☎ +34 960 25 53 36 | 🌐 www.woltio.com